




OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE

Ponizio PE68/PE68HI OKNA

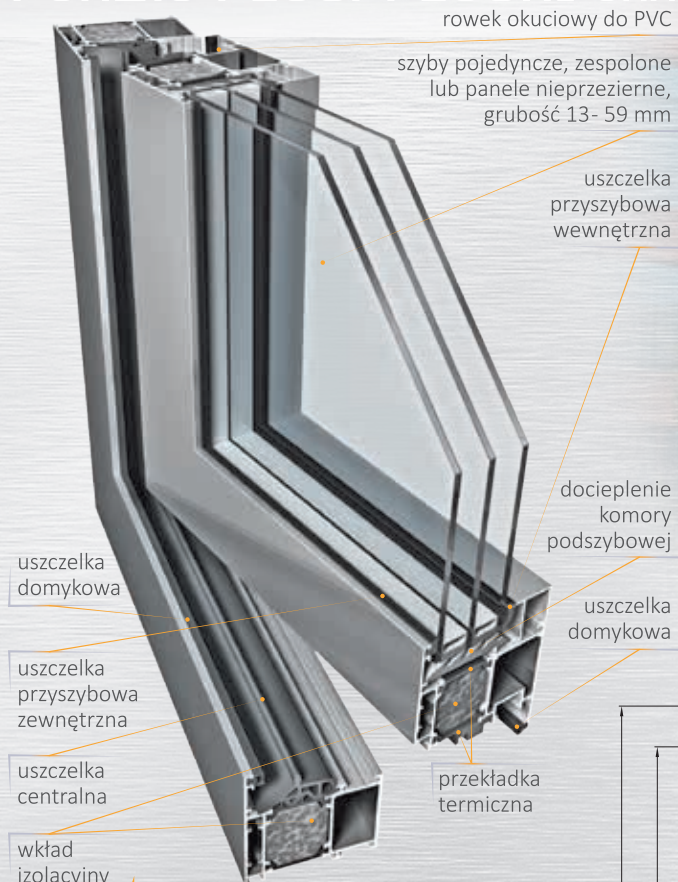

$$U_w = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$$

*obliczono dla okna:
L 1480 x H 2180 mm, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$,
szyba dwukomorowa

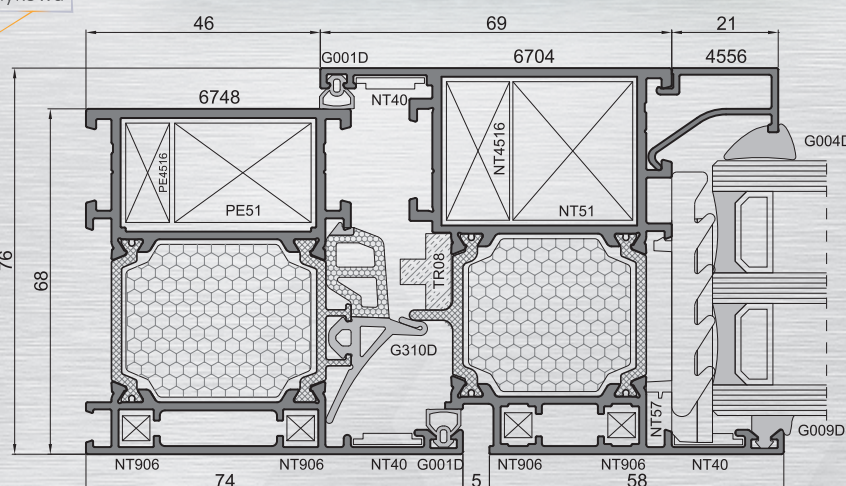

Parametry techniczne

Grubość wypełnienia	» ościeżnica: 13 - 51 mm skrzydło: 21 - 59 mm
Głębokość ościeżnicy	» 68 mm
Głębokość skrzydła	» 76 mm
Maksymalne wymiary skrzydła	» L 1550 x H 2200 mm lub L 1200 x H 2400 mm
Maksymalna waga skrzydła	» 200 kg
Przepuszczalność powietrza	» klasa 4
Wodoszczelność	» klasa E1500
Izolacyjność termiczna	» dla PE68: U od 1,8 $\text{W/m}^2\text{K}$, dla PE68HI: U_g od 1,4 $\text{W/m}^2\text{K}$
Izolacyjność termiczna	» dla PE68: U od 0,93 $\text{W/m}^2\text{K}$, dla PE68HI: U_w od 0,84 $\text{W/m}^2\text{K}$
Odporność na obciążenie wiatrem	» klasa C5
Odporność na włamanie	» klasa RC2, RC3 wg PN - EN 1627
Dopuszczenia, Certyfikaty	» wstępne badania typu wg PN - EN 14351-1 + A1

System o trzykomorowej konstrukcji profili z rowkiem okuciowym w standardzie Euro oraz rowkiem okuciowym stosowanym w oknach i drzwiach balkonowych z profili PVC lub drewnianych o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych.

- » wysoka izolacyjność termiczna - dzięki zoptymalizowanej przekładce termicznej 32 mm oraz dwu lub jednokomponentowej uszczelce centralnej
- » łatwy montaż szerokiej gamy okuć
- » trzykomorowa konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość profili, umożliwiając wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach
- » możliwość zlicowania skrzydeł okien z ościeżnicą (jedna płaszczyzna po stronie zewnętrznej)
- » możliwość gięcia profili
- » wiele sposobów połączeń narożnych
- » możliwość tworzenia wielu wariantów okien np. rozwierano-uchylne, otwierane na zewnątrz, ukryte skrzydło, obrotowe itp.
- » różne warianty izolacyjności termicznej, w zależności od zastosowanych wkładów izolacyjnych: PE68+, PE68HI