

Ponzio PE78N SLIM INDUSTRIAL

rowek okuciowy
w standardzie EURO

szyby zespolone
o grubości do 62 mm
(skrzydło okienne)

uszczelka
przyszybowa
wewnętrzna

docieplenie
komory
podszybowej

szerokość
profilu skrzydła
okiennego 56 mm

przekładka
termiczna

uszczelka
przyszybowa
zewnętrzna

uszczelka
centralna

szerokość
ościeżnicy 46 mm

przekładka
termiczna

wkład
izolacyjny

System o trzykomorowej konstrukcji z rowkiem okuciowym w standardzie euro.

- system PE78N SLIM industrial jest rozszerzeniem systemu PE78N SLIM, który został zaprojektowany z myślą o estetycznych wnętrzach z dużymi przeszkleniami
- słupek ruchomy o szerokości 90 mm doskonale wpisuje się w charakter systemu
- industrialny wygląd okna świetnie komponuje się z loftowymi wnętrzami
- różne warianty izolacyjności termicznej, w zależności od zastosowanych wkładów izolacyjnych: PE78N, PE78N+, PE78NHI




$$U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$$

*obliczono dla okna:
L 1480 x H 2180 mm, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$,
szyba dwukomorowa

Ościeżnica ze skrzydłem okiennym

Słupek ruchomy ze skrzydłem okiennym

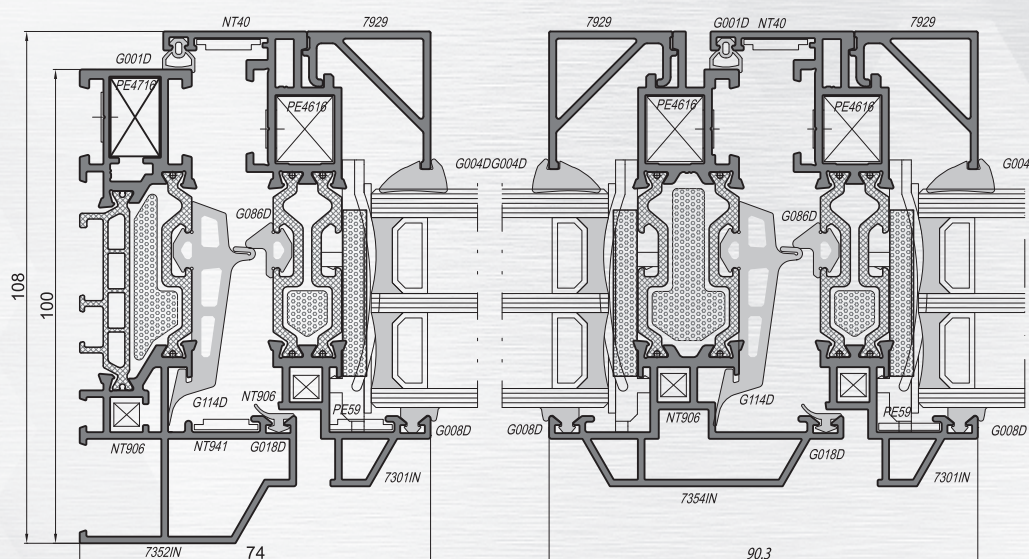

Parametry techniczne

Grubość wypełnienia	» ościeżnica: 17 - 61 mm skrzydło: 26 - 62 mm	Przepuszczalność powietrza	» klasa 4
Głębokość ościeżnicy	» 100 mm	Wodoszczelność	» klasa E1500
Głębokość skrzydła	» 108 mm	Izolacyjność termiczna	» U_g od 1,90 W/m ² K U_w od 0,80 W/m ² K
Maksymalne wymiary skrzydła	» L 1000 x H 3000 mm, L 1500 x H 1700 mm	Odporność na obciążenie wiatrem	» klasa C5/B5
Maksymalna waga skrzydła	» 180 kg	Dopuszczenia, Certyfikaty	» wstępne badania typu wg EN 14351-1:2006+A2:2016-09